BAZÉNOVÉ SVĚTLO
300W/12V

INSTALAČNÍ
A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ALBIXON

VERZE 13. 11. 2017 / REVIZE: 13. 11. 2017

CZ

Obsah

1.	Obsah balení	3
2.	Základní údaje	3
3.	Umístění světla a montáž instalační krabice	3
4.	Montáž	5
5.	Uvedení do provozu	5
6.	Údržba	5
7.	Záruční podmínky	6

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek a že důvěřujete naší společnosti. Aby vám používání tohoto výrobku přinášelo radost, přečtěte si, prosím, pečlivě tyto pokyny a před použitím zařízení postupujte přesně podle uživatelské příručky, aby nedošlo k poškození zařízení nebo zbytečnému zranění.

Obsah balení

1.

Světlo do fóliového nebo prefabrikovaného bazénu

- instalační krabice: 1 ks
- samolepící těsnění krabice: 2 ks
- příruba krabice: 1 ks
- vlastní světlo: 1 ks
- sáček s propojovacím materiálem

Základní údaje

2.

Toto světlo je navrženo pro osvětlení bazénů. V bazénu musí být umístěn vertikálně na stěně a zcela ponořen ve vodě. Jedná se o elektrický výrobek III. třídy pro nízké střídavé napětí 12V.
Světlo splňuje mezinárodní bezpečnostní normy a normy pro osvětlení.
Dodavatel odmítá nést jakoukoliv zodpovědnost při nesprávném použití, vlastních úpravách a jiných použitích tohoto výrobku, než k jakému je určen.

Umístění světla a montáž instalační krabice

3.

- Nikdy neinstalujte světlo vodorovně.
- Pro jasné osvětlení vnitřku bazénu se doporučuje použít na každých 25 m^2 plochy bazénu 1 světlo 300W. Pro velmi hluboké bazény (nad 2 m) se doporučuje použít na každých 30 - 40 m^3 vody v bazénu 1 světlo 300W.
- Abyste zabránili oslnění světlem, doporučujeme je instalovat na straně bazénu, k níž obvykle přicházíte.
- Pokud jsou světla používány v závodních nebo tréninkových plaveckých bazénech, umístěte světla na boční delší strany, aby nedocházelo k oslnění plavců.
- Abyste při výměně žárovky světla nemuseli vypouštět bazén, doporučujeme umístit světlo na místě dobře přístupném z hrany bazénu.

Před montáží světla ověřte, že je kabelová průchodka přiměřeně dotažena. Pokud je dotažena málo, může dojít ke vniknutí vody, pokud je přetažena, může dojít k jejímu prasknutí.
Světlo má být umístěn vertikálně na stěně bazénu v hloubce 400 - 700 mm pod hladinou vody (obr. 1).

Prefabrikovaný bazén (fóliový, plastový, sklolaminátový):

Do stěny bazénu je třeba vyříznout otvor (obr. 2). Z vnější strany bazénu umístěte jedno samolepící těsnění a instalační krabici. Z vnitřní strany bazénu umístěte druhé samolepící těsnění a všechny 3 komponenty spojte za pomoci 2 vrutů (obr. 3). Ujistěte se, že vývod pro kabel v instalační krabici je nahoře.

Před montáží příruby k instalační krabici se ujistěte, že hlavy vrutů zapadají do otvorů v zadní straně příruby. Připevněte přírubu ke stěně bazénu pomocí šroubů (obr. 4).

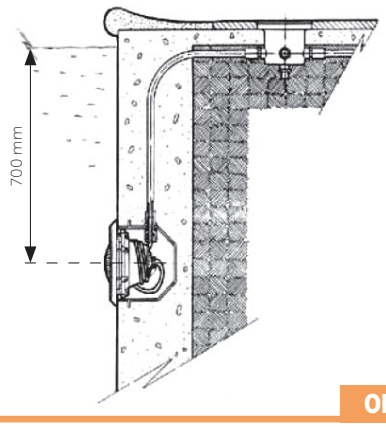

OBR. 1

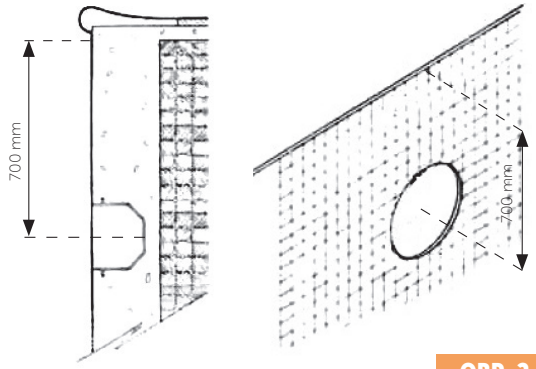

OBR. 2



OBR. 3



OBR. 4



OBR. 5



OBR. 6

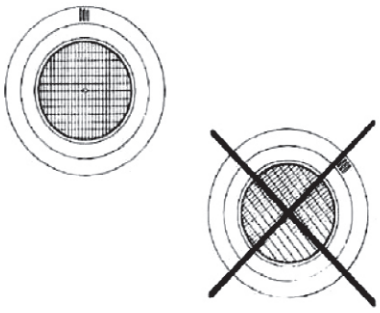

OBR. 7

Montáž

4.

Po ukončení montáže instalační krabice a příruby s těsněním u prefabrikovaných bazénů přistupte k montáži vlastního reflektoru. Pro elektrické připojení reflektoru je třeba elektrický kabel protáhnout matkou průchodky.

Matku s citem dotáhněte tak, aby byl kabel v průchodce zafixován. 1,5 m kabelu je třeba nechat natočeného kolem zadního těla reflektoru, aby bylo možné reflektor v případě potřeby vytáhnout na hranu bazénu a vyměnit žárovku (obr. 5). Rovněž dotáhněte všechny matky po obvodu reflektoru.

Vložte celý reflektor do instalační krabice (obr. 6). Pro dobré osvětlení bazénu je třeba, aby ozdobný rámeček reflektoru byl nahoře (obr. 7). Zašroubujte oba šrouby tak, aby se západky zafixovaly ve vnitřní stěně instalační krabice.

Uvedení do provozu

5.

Ověřte, že napájecí napětí reflektoru není vyšší než 12V střídavého proudu.
Reflektor musí být umístěn vertikálně na stěně bazénu a musí být zcela ve vodě.
Nikdy nezapínejte reflektor, když není ve vodě, došlo by k jeho nevratnému poškození teplem, které vyzařuje.

Údržba

6.

Před jakoukoli manipulací s reflektorem se ujistěte, že reflektor není připojen k elektrickému napětí. Pro vyjmutí reflektoru z instalační krabice a jeho umístění na hranu bazénu (obr. 5) je třeba povolit 2 šrouby tak, aby se reflektor z krabice uvolnil. Pro vyjmutí 300W žárovky z reflektoru je třeba vyšroubovat matky, které spojují ozdobný rámeček reflektoru s jeho zadní částí.

8. Záruční podmínky

Záruční podmínky
Záruční podmínky se řídí obchodními a záručními podmínkami vašeho dodavatele.

Bezpečná likvidace výrobku po skončení jeho životnosti
Po skončení životnosti produktu zajistěte jeho ekologickou likvidaci odbornou firmou.

Reklamace a servis
Reklamace se řídí příslušnými zákony o ochraně spotřebitele.
V případě zjištění neodstranitelné vady se písemně obraťte na svého dodavatele.

Datum.....

Dodavatel

⚠ VAROVÁNÍ

- Osoby, které instalují světlo, musí mít k této činnosti oprávnění (v souladu svyhláškou č. 50/1978 Sb.).
- Je třeba respektovat všechna bezpečnostní nařízení, příslušné normy a zamezit kontaktu osob s elektrickým napětím.
- Jakákoli údržba, výměna částí či manipulace se světlem je přípustná jen při jeho bezpečném odpojení od elektrického napětí.
- Nesahejte na světlo ve vodě ani na hraně bazénu, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Dodavatel se zříká jakékoli odpovědnosti za výrobek, pokud není používán ve smyslu tohoto návodu nebo jsou použity neoriginální náhradní díly.

Poznámky

Děkujeme, že využíváte výrobky společnosti ALBIXON

ALBIXON

Call centrum: 477 07 07 11
www.ALBIXON.cz

V návodu jsou použity ilustrační fotografie. Chyby v sazbě i tisku vyhrazeny.